
Tolva giratoria motorizada de 6 toneladas - ROPS+

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MACH2262

(mm)

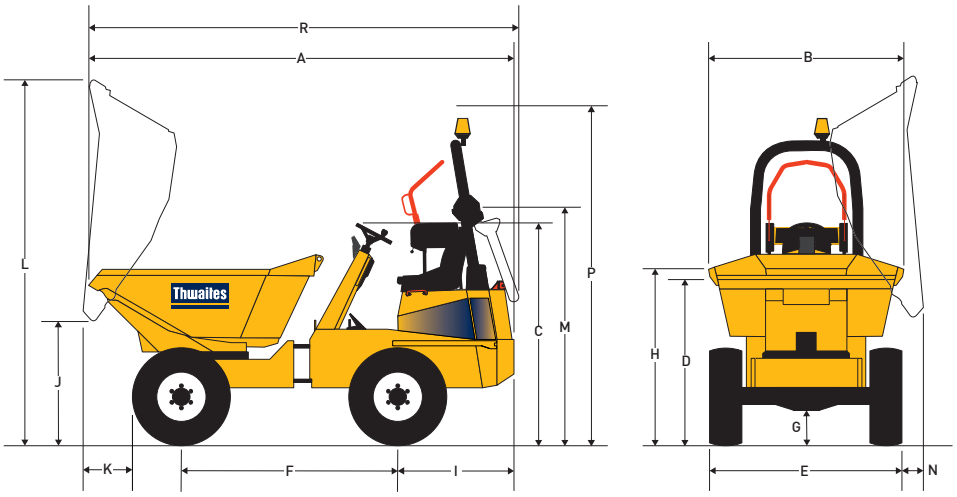

A	4815	**N**	100
B	2280	**P**	3430
C	2230	**R**	5082
D	1670		
E	2240		
F	2480		
G	370		
H	1850		
I	1235		
J	1100		
K	550		
L	3694		
M	2320		

Peso

Vacío	4240 kg
Transporte	4116 kg

Capacidades

Carga segura máx,	6000 kilos
Apilada	3150 litros
Amontonada	2550 litros
Agua	1650 litros

Motor

- Motor Yanmar 4TNV98CT, refrigerado por agua, 4 cilindros, turbodiésel con inyección de combustible y filtro de partículas diésel de postratamiento
- Potencia 53,7 kW/72 CV a 2100 rpm
- Par: 295 Nm (217,5 lb ft)

Niveles de ruido

- Para el operario: 84 LpA / Transmisión por el aire: 102 LwA

Transmisión

- Hidrostática con velocidad alta/baja, palanca de control direccional incorporada en la columna y función de avance lento.

Velocidades

Marcha adelante y atrás
1 6,1 km/h
2 25,0 km/h

Llantas

405/70 - 20
Índice de carga/velocidad: 142 A8

Frenos y ejes

- Discos sumergidos en aceite de varias placas completamente cerrados montados en ambos ejes y ajuste de desgaste automático
- Freno de estacionamiento manual (SAHR)

Chasis Kinglink

- Fabricado a partir de chapa plegada de acero, con Kinglink de tres puntos que mejora la estabilidad, la tracción y la seguridad de la articulación y la oscilación en el lugar de trabajo

Volquete

- Funcionamiento hidráulico, placa de base de acero de 8 mm
- Morro y laterales del volquete reforzados con secciones cuadradas
- El volquete giratorio permite una rotación de 180°

Asientos y controles

- Asiento de suspensión ajustable con cinturón de seguridad que ofrece gran visibilidad
- Pantalla de operario transparente que incluye todas las luces de advertencia

Acceso para mantenimiento

- Tapa del motor bloqueable para puntos de servicio en nivel de suelo
- El panel de chasis trasero se puede plegar en los retenes

Instalación eléctrica

- Fusibles y relés alojados en un cuadro de distribución de potencia central
- El mazo de cables principal está completamente protegido por un conducto sólido e incorpora el puerto de diagnóstico del motor

Dirección y sistema hidráulico

- Dirección asistida hidráulica
- Filtración de línea de retorno para todos los servicios
- Punto de ensayo hidráulico incorporado de serie

Capacidades de los depósitos

Combustible	72 litros
Hidráulico	50 litros

Radio de giro 12m

Equipamiento estándar

- Luces LED de carretera completas que incluyen DRL (luces de marcha diurna)
- Cámaras delantera y trasera, monitor
- Inclinómetro
- Alarma de marcha atrás
- Luz LED giratoria, protector de ventilador
- ROPS+

Equipo opcional

- Espejos retrovisores
- Indicador de tuercas de las ruedas
- Velocímetro GPS
- Asiento calefactado

Thwaites Ltd. Leamington Spa,
Warwickshire, CV32 7NQ. England
Tel +44 (0)1926 422471
www.thwaitesdumpers.co.uk

Las imágenes son representativas, pero las especificaciones o equipamientos concretos pueden variar en función del país.
Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso. **10/2026**