


ESPECIFICACIONES*

Dimensiones

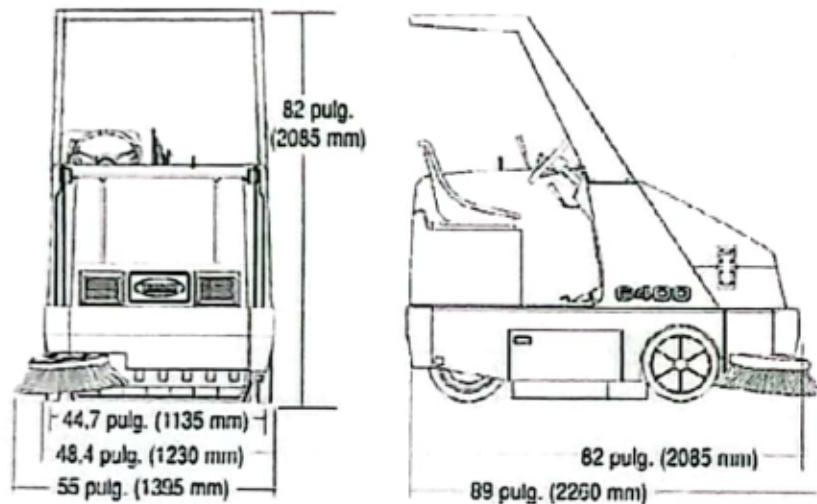

Sistema de propulsión

Velocidad de propulsión:	6 millas/h	9,6 km/h
Velocidad de retroceso:	3 millas/h	4,8 km/h
Pendiente		
Tolva llena	8,0 grados	14,1 %
Tolva vacía	10,0 grados	17,6 %

*Sujeto a cambio sin previo aviso

Copyright © 1996 Tennant

4/00 (5m) Impreso en EE.UU. (GS) (DPI)

Sistema de limpieza

Ancho de limpieza	50 pulg.	1270 mm
Capacidad de volumen de tolva	11,25 pies ³	315 litros
Capacidad de peso de tolva	700 lib.	315 kg
Altura de descarga de tolva	60 pulg.	1525 mm
Aspirador	9 pulg.	230 mm
Largo del cepillo principal	36 pulg.	915 mm
Accionamiento del cepillo principal	Hidráulico, con drenaje de caja	

Area del filtro	74 pies ²	6,9 m ²
Ancho mínimo de giro	93 pulg.	2360 mm

Unidades motrices

Gasolina/LP, enfriado a aire	20,0 hp	14,9 kW
Gasolina/LP, enfriado a líquido	24,5 hp	18,3 kW
Diesel, enfriado a líquido	26,0 hp	19,4 kW
Eléctrico, a baterías		
(motor de propulsión)	2,1 hp	1,6 kW
(motor auxiliar)	4,0 hp	3,0 kW

Equipo opcional

Alarma audiovisual de retroceso	Protector superior
Juegos de luces	Manguera de succión
Control de polvo de cepillo lateral	Llantas de material
Conjunto de múltiples baterías	que no deja marcas
Sistema de indicadores para	Asiento amortiguado
condiciones ambientales agravantes	Extintor de incendios

Tennant Company

P.O. Box 1452

701 North Lilac Drive

Minneapolis, MN, EE.UU. 55440

Teléfono: 763-540-1200

Facsimil: 763-513-2144

www.tennantco.com



Mat'l #899063 Spanish